







◆ 수중 검사용 C-San SyStem ◆

Model: KDE C-Scan

Sonatest AlphaGage+는 수년간의 초음파 연구 개발을 통해 견고하고 완벽하게 인체공학적으로 만들어졌으며, 모든 엔지니어링 소재의 두께를 측정하고자 하는 사용자, 유지 보수 운영자 및 품질 관리 기술엔지니어에게 중요한 자산입니다.

특징

- 3차원으로 검사 내용을 확인 할 수 있다.
- 실시간으로 검사 결과를 알 수 있다.
- 정밀 Scan으로 결함의 탐상의 오차율이 거의 없다.
- 이종재의 접합부 접합 상태 검사.
- 순형상의 제품에 대한 검사.

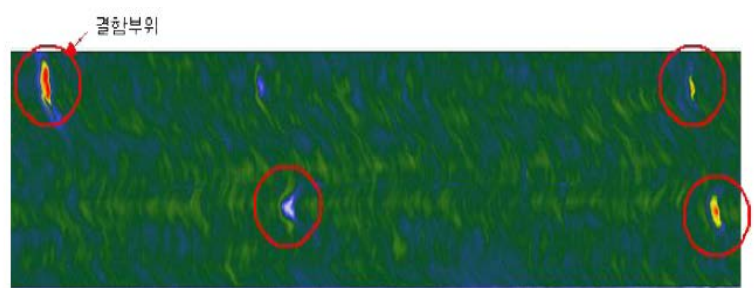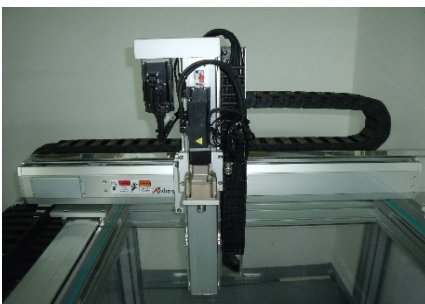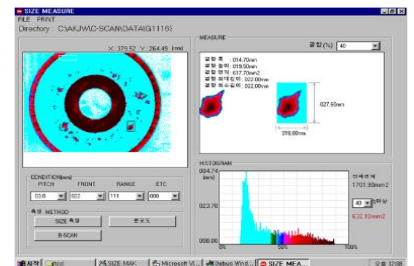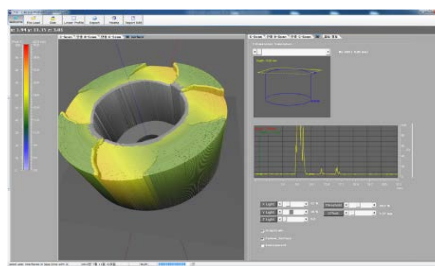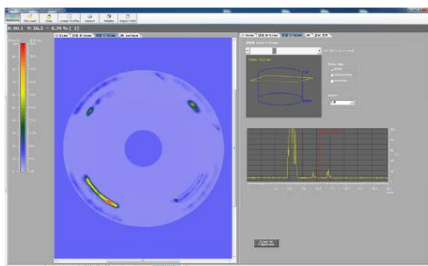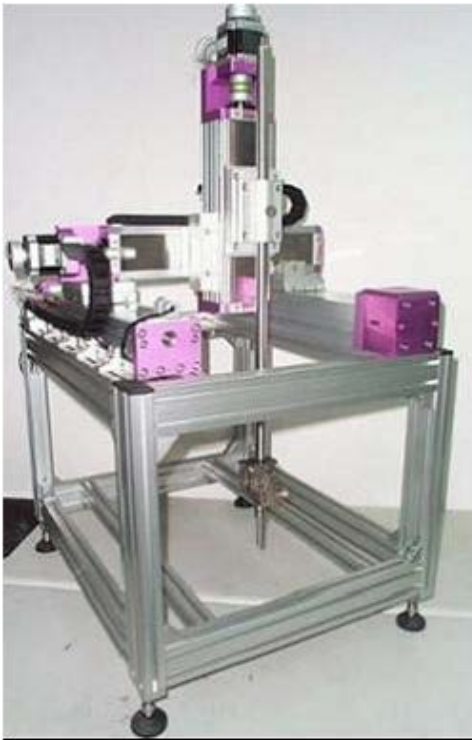

◆ 수중 검사용 C-San SyStem ◆

Model: KDE C-Scan

사항	
Pulse Type	Negative spike pulse ON T/R Connector
Pulse Supply voltage	Adjustable 100V to 475V
Pulse Amplitude	-180V into 50ohm typical
Pulse Duration	25~ 150 ns
Damping	28~ 128 ohm
Internal Triggering	100 Hz~ 5 KHz
External Triggering	0 Hz ~ 5 KHz
Gain	-14 ro +60 dB no inverting
Input Mode	T/R, Through
Input Impedance	Through Input connector : 128ohm
Band Width	0,3 To 50 Mhz minimum (-3dB)
High pas s Filter	0,3,1,0,5,0 or 12,5 Mhz
Low pass Filter	7,5,15,25 or 50 Mhz
Output Impedance	50 Ohm
RF Out voltage	+/-1 v into 50 Ohm
Dimension	98,4 x 176,6 mm (H x W),not including PCI connector
Immersion Tank	알루미늄 프로파일 & Tank
	외형크기: 1000mm (L) x 900mm (W) x 763mm (H)
	AL Profile: KNP-8080L
	Level Leg: M22 * 200L 4EA
	Tank: 하부 , 측면 10mm 투명 PC
Scan Area	X 축 : 600, Y 축 : 500, Z 축 : 400, W : 0 ~ 360 도
	X축 기구부: RS-140-X10SS-ST600 Speed 500mm/S
	Y축 기구부: RS-095-Y10SS-ST500 Speed 500mm/S
	Z축 기구부: RS-086-Z05PR-ST400 Speed 250mm/S
	W축 기구부: RBC-WA02A Speed 720° /S
	X, Y, Z, W축 SERVO MOTOR: HF- KP23 200W
	X, Y, Z, W축 SERVO MOTOR DRIVE: MR-J3-20A
	W축 SERVO MOTOR DRIVE: MR-J3-10A