

고정 형 탈자장치


Model : KDMV-8000

개 요

자분탐상공정 후 또는 가공 중에 발생한 잔류자장을 제거하기 위해 탈자기를 수평 또는 수직 방향으로 고정하고 소재를 상/하 또는 전/후 로 이동하여 탈자 합니다.

특 징

- 고 성능 잔류자장 제거
- 빠르고 매우 편리한 소재 이송 법
- 기자력 : 80,000AT(Ampere Turn)
- 통과내경 : 100 * 150 mm

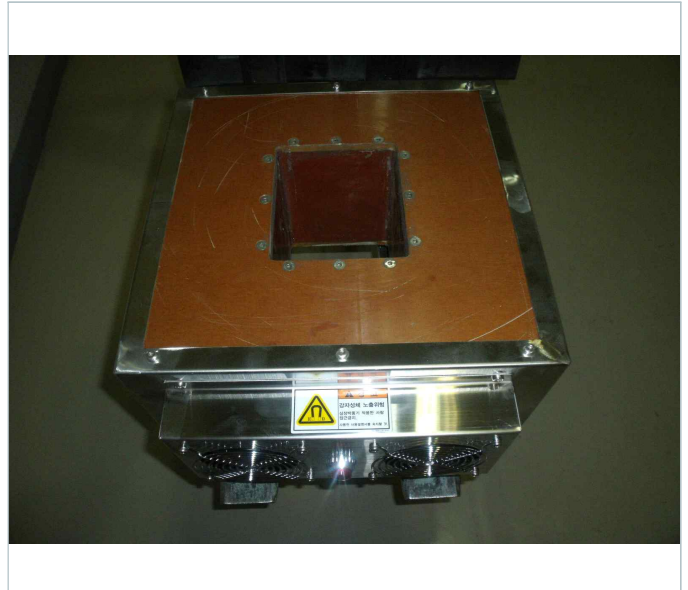

사 양

KDMV-8000	
전원 입력	1 Φ 220V, 380V, 440V 주문 형 12KVA
1차 전류	220V = 50A 380V = 30A 440V = 20A
기자력	8000AT(Ampere Turn)
통과 내경	100 * 150 mm
외형 크기	450(L) x 250(W) x 550(H)mm
방열 팬	AC220V 25W 2EA
표시 등	LED Lamp
중 량	30Kg