

이송 조합형 탈자 장치


Model : KDMH-10000

개 요

자분탐상공정 후 또는 가공 중에 발생한 잔류자장을 제거하기 위해 탈자기를 수평 방향으로 고정하고 내부에 컨베이어 또는 실린더 구동 이송장치를 사용하여 탈자 합니다.

특 징

- 고 성능 잔류자장 제거
- 기자력 : 10,000AT(Ampere Turn)
- 통과내경 : 200 * 350 mm

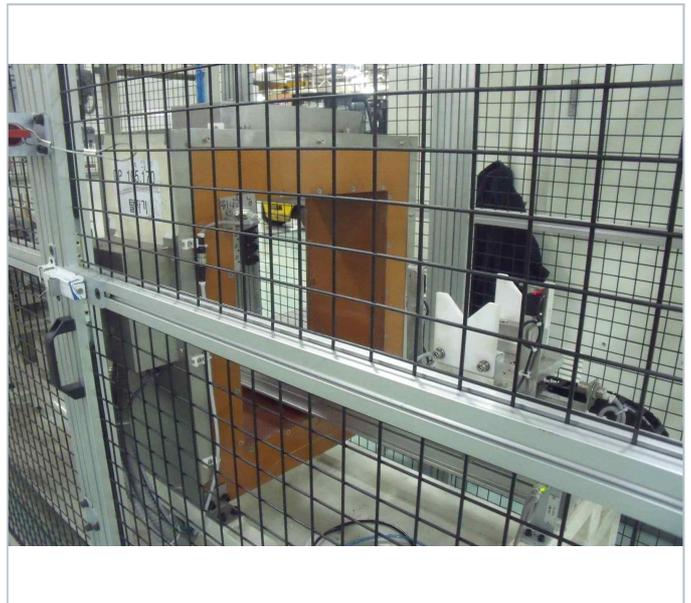

사 양

KDMH-10000	
전원 입력	1 Φ 220V, 380V, 440V 주문 형 15KVA
1차 전류	220V = 58A 380V = 35A 440V = 25A
기자력	10,000AT(Ampere Turn)
통과 내경	200 * 350 mm
외형 크기	550(L) x 250(W) x 750(H)mm
방열 팬	AC220V 25W 2EA
표시 등	LED Lamp
중 량	40Kg